

> Tintas & Construção

Soluções para tintas, vernizes, resinas, adesivos e construção civil

QUÍMICA Anastacio



Índice

Aditivos de performance	4
Produtos por categoria	14
Portfólio geral	23



ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Argila Organofílica		Base Água	Base Solvente
QA TONE 127	Argila organofílica à base de hectorita indicada para aplicações em solventes de alta polaridade.		●
QA TONE 134	Argila organofílica indicada para aplicação em meios orgânicos de baixa, média e alta polaridade.		●
QA TONE 138	Argila organofílica à base de hectorita para meios orgânicos de baixa a média polaridade.		●
QA TONE ED 101	Argila organofílica superdispersável para aplicação em sistemas de baixa a média polaridade.		●
QA TONE ED 102	Argila organofílica superdispersável para aplicação em sistemas de alta polaridade. Dispersa facilmente mesmo com baixas condições de cisalhamento.		●
QA TONE ED 103	Argila organofílica superdispersável para aplicação em sistemas de média a alta polaridade.		●
QA TONE EDW	Bentonita modificada para sistemas á base água.	●	

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Antiespumantes I Dispersantes I Umectantes		Base Água	Base Solvente
Antiespumante QA DF-1392	Antiespumante à base de óleo mineral, com excelente compatibilidade e alta eficiência. O produto apresenta ótimo desempenho na quebra e inibição de espuma, eliminando de forma eficaz microespumas na superfície da película de tinta. É compatível com diversos sistemas de resinas à base de água, sendo particularmente indicado para aplicações em emulsões acrílicas, tintas arquitetônicas, argamassas impermeáveis, fabricação de papel e outros sistemas aquosos.	●	
ANTIESPUMANTE QA DF-5301	antiespumante à base de polissiloxano para sistemas à base de solvente, aplicados em revestimentos decorativos, industriais, madeira e arquitetônicos. É especialmente eficaz em sistemas de resina epóxi.		●
Antiespumante QA DF-6056	Antiespumante polimérico versátil sem silicone. Recomendado para sistemas de revestimento à base de solvente, excelente desempenho em sistemas de resina epóxi e PUR bicomponente isentos de solventes. Oferece alta eficiência antiespumante em formulações, tornando-o especialmente adequado para revestimentos de pisos epóxi e revestimentos industriais em geral.		●
Antiespumante QA DF-6633	É adequado para aplicações de revestimento à base de água ou tintas de impressão. Recomendado para aplicações acrílicas/poliuretanas à base de água em sistemas de emulsão de alto brilho, tintas de impressão e vernizes de sobreimpressão, com PVC relativamente baixo. Também pode ser usado em sistemas UV aquosos. É livre de VOCs e fácil de dispersar em sistemas à base de água.	●	
Antiespumante QA DF-6821	É um antiespumante de silicone modificado com partículas hidrofóbicas. O produto é adequado para revestimentos à base de água e tintas de emulsão, com excelente compatibilidade e propriedades de eliminação de microespuma.	●	
Antiespumante QA DF-6904	É um antiespumante recomendado para sistemas à base de água, baseado na tecnologia polissiloxano. O aditivo possui alta eficiência, excelente compatibilidade com resinas, inibição de formação de espumas no processo e eliminação de microespumas.	●	
Dispersante QA D-6028	Dispersante universal de poliacrilato de amônio, recomendado para revestimentos arquitetônicos à base de água e revestimentos industriais. Adequado tanto para acabamentos de alto brilho quanto foscos, apresenta boa resistência à água e a produtos químicos, além de excelente aceitação de cor e estabilidade em armazenamento. Compatível com modificadores de reologia dos tipos HASE e HEUR.	●	

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Antiespumantes I Dispersantes I Umectantes		Base Água	Base Solvente
Dispersante QA D-6039	Dispersante recomendado para revestimentos à base de água e sistemas de tintas de impressão, compatibilidade com sistemas acrílicos, PU, epóxi e poliéster.	●	
Dispersante QA D-6130	Dispersante aniônico de poliacrilato de sódio desenvolvido para uso em formulações de revestimentos. Proporciona excelente redução de viscosidade e alta eficiência na dispersão de pigmentos e cargas inorgânicas. Especialmente eficaz em sistemas com alta concentração de pigmentos, oferece ótimo desempenho de dispersão e estabilidade de armazenamento a longo prazo, com impacto mínimo no desenvolvimento de cor. É amplamente aplicável em formulações à base de acrílico, tintas em emulsão para paredes arquitetônicas, argamassas impermeáveis, fabricação de papel e outros sistemas aquosos.	●	
Dispersante QA D-6269	Aditivo umectante e dispersante para revestimentos à base de solvente e concentrados de pigmentos. Pode ser usado para dispersar pigmentos orgânicos e inorgânicos, especialmente adequado para negros de fumo.		●
DISPERSANTE QA D-6731	Dispersante de copolímero de acrilato de sódio modificado hidrofobicamente, indicado para revestimentos arquitetônicos. Oferece uma excelente dispersão d e pigmentos inorgânicos e melhora significativamente a resistência à água da película seca.	●	
Dispersante QA DO-1202	Agente dispersante e umectante, recomendado para revestimentos à base de solvente arquitetônicos, de proteção e industriais, com bom desempenho na defloculação de pigmentos.		●
Dispersante QA DO-6265	Aditivo dispersante e umectante indicado para revestimentos à base de solvente, tintas de impressão para estabilização de pigmentos inorgânicos, em particular dióxido de titânio.		●
UMECTANTE QA W-6031	Agente umectante não iônico, recomendado para sistemas de revestimento à base de água. É recomendado para revestimentos automotivos, revestimentos industriais, tintas de impressão e vernizes.	●	

ADITIVOS DE PERFORMANCE			
Produto	**Descrição**	**Aplicação**	
Modificadores Reológicos - Acrílicos e Uretânico		**Base Água**	**Base Solvente**
Espessante Baixo QA H-6016	É um espessante acrílico (ASE), isento de solventes, recomendado para sistemas de revestimento à base de água com altos requisitos de tixotropia. O produto apresenta excelente desempenho de espessamento em baixo cisalhamento.	●	
Espessante Médio QA H-6350	É um espessante polimérico hidrofóbico modificado (HASE), sem solventes, que performa em meio alcalino e proporciona excelentes efeitos de espessamento e viscosidade em médio cisalhamento.	●	
Espessante Alto QA U-6920	Espessante uretânico associativo não iônico (HEUR) de alto cisalhamento. Proporciona aos sistemas de pintura excelentes propriedades de nivelamento, tornando as películas finais uniformes. Especialmente indicado para sistemas de alto brilho e alta exigência de nivelamento.	●	
Espessante Baixo QA H-6150	Espessante reológico do tipo HASE de baixo cisalhamento indicado para tintas e revestimentos base água.	●	
Espessante Baixo QA H-6120	Espessante reológico do tipo HASE de baixo cisalhamento indicado para tintas e revestimentos base água. É uma opção interessante para tintas base água que precisam de maior resistência ao escorrimento.	●	

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Aditivo Funcional I Peneira Molecular I Aditivos de Superfície		Base Água	Base Solvente
Aditivo de Superfície QA FL- 6206	Aditivo de superfície à base de silicone líquido, recomendado para sistemas de revestimento à base de UV e água. Apresenta excelente desempenho no aumento do deslizamento superficial das películas de tinta e ótima compatibilidade com sistemas de revestimento UV. Contribui para melhorar o nivelamento, o slip e a resistência a riscos do revestimento.	●	●
Aditivo de Superfície QA FL-6630	Agente nivelador do tipo polissiloxano modificado com poliéter, que melhora a fluidez das tintas por meio da redução da tensão superficial. Contribui para aumentar a resistência ao deslizamento e ao bloqueio da superfície, além de prevenir a formação de crateras e melhorar a resistência a arranhões.	●	
Aditivo QA AT-2893	É um inibidor de corrosão é formulado especificamente para aplicações de proteção de metais de alta resistência (heavy-duty coating), atuando no mercado global de revestimentos industriais, marítimos ou automotivos para prevenir e combater a oxidação e a corrosão das superfícies metálicas.	●	●
Aditivo QA FR-3107	É um inibidor de corrosão desenvolvido especialmente para emulsões acrílicas, oferecendo proteção superior contra ferrugem instantânea e excelente resistência inicial à água	●	
Aditivo QA FR-3110	É um inibidor de corrosão desenvolvido especialmente para sistemas de ésteres epóxi e alquídicos à base de água, proporcionando uma boa proteção contra a ferrugem instantânea	●	
Aditivo QA FR-6355	É um inibidor de corrosão especialmente indicado para prevenir a formação de ferrugem instantânea em sistemas epóxi. É muito compatível com diferentes sistemas de resina à base de água e auxilia na formação de película. Eficaz na supressão da ferrugem instantânea e melhora o desempenho da resistência à pulverização salina da película de revestimento.	●	
Aditivo QA RC-6403	É um convertedor de ferrugem é adequado tanto para sistemas à base de água como à base de solventes, para converter a ferrugem em substratos de estruturas de aço.	●	●
Adsorvente UOP MOLSIV™ 3A-AP	É um adsorvente usado para remoção de água em formulações de uretano sensíveis à umidade, como espumas de células fechadas, revestimentos, adesivos, selantes e elastômeros. O adsorvente 3A-AP adsorve moléculas com diâmetros críticos de até 3 angstroms.		●
Adsorvente UOP MOLSIV™ 4A-AP	É um adsorvente usado para remoção de água em formulações de uretano sensíveis à umidade, como espumas de células fechadas, revestimentos, adesivos, selantes e elastômeros. O adsorvente 4A adsorve moléculas com diâmetros críticos de até 4 angstroms.		●
Promotor de Adesão QA AP-6002	É um oligómero de silano com funcionalidade epóxi 100% ativa, eficaz como promotor de adesão em aplicações de revestimentos, tintas, adesivos e selantes. Apresenta uma forte ligação química com substratos de vidro ou cimento, bem como uma boa promoção da adesão em substratos metálicos e plásticos, devido aos grupos polifuncionais.	●	●
Promotor de Adesão QA AP-6057	É um promotor de adesão multifuncional, apresenta um elevado desempenho de adesão em diversos substratos metálicos e não metálicos, tais como ferro, alumínio, cobre, vidro, zinco, etc. Possui elevada resistência à água e ao pulverizador de sal, devido à elevada valência em relação aos substratos metálicos. Adequado para revestimentos metálicos à base de água, podendo também ser utilizado em sistemas à base de solventes.	●	●

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Ésteres Celulósicos I Polímeros I Hidrorrepelente		Base Água	Base Solvente
CMC 100K	É carboximetilcelulose (CMC), é um polímero hidrossolúvel usado como espessante, modificador reológico e estabilizante de alta viscosidade indicado para tintas base agua, massa corrida, Texturas, grafiatos e revestimentos de quartzo.	●	
HEC 100P	Hidroxietilcelulose usado como espessante, agente retentor de água e auxílio na formação de filme em tintas base água.	●	
HPMC (20K - 40K - 60K)	Este éter de celulose pode ser utilizado como espessante, adesivo, agente de retenção de água, excipiente e emulsificante em sistemas de construção e em tintas.	●	
HPMC 4PR	Éter de celulose não iônico, especialmente otimizado para aplicações de removedores de tinta. Solúvel em água, solventes clorados e álcoois, o HPMC 4PR ajuda a reduzir a taxa de evaporação de componentes voláteis, tornando-o ideal para aplicações como removedores de tinta.	●	●
MSILOX	Aditivo à base de silicatos, em pó branco, com ação hidrofóbica para impermeabilizar cimentícios, concretos e argamassas.	●	
PCE 580P	Forma em pó do superplastificante PCE (éter policarboxilato), um aditivo de alto desempenho desenvolvido para uso em argamassas secas e formulações de concreto. Este pó inovador foi projetado para melhorar a trabalhabilidade e a fluidez das misturas de concreto, proporcionando aplicação facilitada e acabamento superior.	●	
Polímero RDP VAE (50D - 55D - 65D - 70D - 80D)	Pó polimérico redispersível obtido por processo a seco, composto de acetato de vinila-etileno (VAE) e ácido acrílico. Apresenta fácil dispersão em água e elevada força adesiva. É amplamente utilizado em materiais de construção, como adesivos para azulejos (com alto desempenho de colagem), rejuntes, rebocos de acabamento, massas niveladoras, compostos, argamassas finas e pastas de vedação. Proporciona tempo aberto prolongado e excelente adesão mesmo após imersão em água e armazenamento térmico.	●	
Silicone Hidrofóbico SHP80	Aditivo para argamassas composto por finas partículas de silicone, desenvolvido para conferir propriedades de impermeabilidade. Ao ser incorporado à argamassa, forma uma barreira protetora na superfície, impedindo a absorção de água e aumentando a resistência às intempéries, aos ciclos de gelo e degelo e à eflorescência. Esse aditivo melhora significativamente a durabilidade de estruturas expostas a condições adversas, sendo especialmente indicado para aplicações que exigem argamassas resistentes à água, como superfícies externas e fachadas.	●	

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Pigmentos: Negro de Fumo I Dióxido de Titânio		Base Água	Base Solvente
COLOUR BLACK FW 200 POWDER	O FW 200 é um negro de fumo de alta cor que confere o mais alto nível de jato em revestimentos de alta qualidade. Também pode ser usado para tingir revestimentos de alta qualidade, por exemplo, metálicos. Recomendado para aplicações de revestimento à base de solvente automotivo e industrial.	●	●
COLOUR BLACK FW 255 POWDER	O FW 255 é um carbono amorfo, tipo preto de forno de alta cor (HCF). As aplicações típicas incluem revestimentos à base de água e à base de solvente para as indústrias automotiva e industrial.	●	●
PRINTEX® F85 **(BEADS)**	O F85 fornece tonalidade e cor. Confere outras propriedades de desempenho desejadas, como proteção UV, condutividade e efeitos especiais (isolamento térmico ou controle reológico, quando usado como agente redutor ou antioxidante). PRINTEX® F85 é usado em fibras/filamentos, tubos de PE e PVC, cabos de alta tensão e tintas de impressão à base de água.	●	
PRINTEX® 35	O PRINTEX® 35 é usado para tingimento de revestimentos industriais e em pó. É recomendado para tintas rotogravura, tintas de cura UV, flexografia líquida à base de solvente e tintas de rotogravura. Também é usado para tintas de serigrafia, flexografia à base de água e tintas de rotogravura. É adequado para uso em impressão indireta de contato com alimentos.	●	●
PRINTEX® 60	PRINTEX® 60 é um negro de fumo que apresenta fácil dispersão, bom poder tintorial e versatilidade. Pode ser usado em tintas de impressão, decorativas, industriais, em pó e dispersões pigmentárias. Confere outras propriedades de desempenho desejadas, como proteção UV, condutividade e efeitos especiais (isolamento térmico ou controle de reologia, respectivamente, quando usado como agente redutor ou antioxidante). Utilizado em fibras/filamentos, tubos de PE e PVC e cabos de alta tensão.	●	●
PRINTEX® 300	PRINTEX® 300 é um negro de fumo amorfo de pequena granulometria e estrutura média. Pode ser usado para tintas industriais, tintas de impressão tipográfica, offset, gravuras e tintas flexográficas, para fibras, preparações de pigmentos, polímeros, bem como para tingimento de revestimentos.	●	●

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Pigmentos: Negro de Fumo I Dióxido de Titânio		Base Água	Base Solvente
BILLIONS™ BLR-698	O pigmento BILLIONS™ BLR-698 é um pigmento de dióxido de titânio rutilo produzido pelo processo de sulfato. O BLR-698 tem excelente desempenho de dispersão e oferece excelente opacidade e brilho para formulações à base de água e à base de solvente. Seu tratamento de superfície otimizado de zircônio e alumina o torna altamente adequado para revestimentos arquitetônicos e industriais externos.	●	●
BILLIONS™ BLR-895	O pigmento BILLIONS™ BLR-895 é um pigmento de dióxido de titânio fabricado pelo processo de cloreto. BLR-895 tem excelente desempenho de dispersão, dispersando-se de forma rápida e fácil. Ele também possui excelente opacidade e brilho e oferece uma brancura brilhante com um tom azul limpo. Com seu revestimento de superfície inorgânico, o BILLIONS™ BLR-895 oferece um alto nível de resistência às intempéries, tornando-o flexível em aplicações internas e externas.	●	●
BILLIONS™ R-996	O pigmento BILLIONS™ R-996 é um pigmento de dióxido de titânio rutilo produzido pelo processo de sulfato, tratado com zircônio e alumina. É um pigmento altamente durável e versátil, adequado para uma ampla gama de aplicações. O controle cuidadoso do tamanho da partícula de dióxido de titânio durante o processo de fabricação do pigmento BILLIONS™ R-996 resulta em bom brilho, alta opacidade e fácil dispersibilidade.	●	●
Dióxido de Titânio Anatase	É um pigmento de dióxido de titânio Anatase produzido pelo processo de sulfato, proporcionando elevada opacidade, poder de cobertura e brancura às formulações. Usado em cerâmica, revestimento para paredes internas, tubulações plásticas internas, filmes, master batch, borracha, couros, papel etc.	●	●

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Catalizadores: Tintas e Adesivos de PU		Base Água	Base Solvente
DABCO® 33 LV	É um catalisador multiuso, que atua acelerando a reação entre isocianatos e polióis, controlando o tempo de gelificação e melhorando as propriedades físicas dos polímeros. É um catalisador à base de amina terciária usado na fabricação de uma ampla variedade de espumas flexíveis e rígidas, bem como aplicações CASE (revestimentos, adesivos, selantes e elastômeros).	●	●
DABCO® CRYSTAL	É uma trietilenodiamina de alta pureza (TEDA), servindo como um poderoso e mais clássico catalisador para reações de uretano (poliol-isocianato). Amplamente utilizado em elastômeros, produtos plásticos e processos de moldagem. Também é um iniciador de polímero e pode ser usado como catalisador para polimerização de etileno e polimerização de óxido de etileno.	●	●
DABCO® DMDEE	É um catalisador amínico clássico usado especialmente em sistemas de um componente que curam com umidade. É usado em diversas aplicações, incluindo espumas rígidas e flexíveis, selantes, adesivos e sistemas de liberação de medicamentos.	●	●
DABCO® DMEA	É um catalisador amínico à base especificamente de dimetiletanolamina. Oferece um bom equilíbrio entre a catálise e o tempo de formação da espuma, o que permite um controle mais preciso do processo de produção.	●	●

ADITIVOS DE PERFORMANCE

Produto	Descrição	Aplicação	
Catalizadores: Tintas e Adesivos de PU		Base Água	Base Solvente
DABCO® T 12 **(DBTDL)**	É um catalisador organometálico amplamente utilizado na produção de espumas de poliuretano, revestimentos, adesivos e selantes. Ele acelera a reação entre o isocianato e o poliol, formando o poliuretano e contribuindo para tempos rápidos de gel e de secagem.		●
KOSMOS® T 9 **(Octoato de Estanho)**	É um catalisador organometálico, mais especificamente, um octoato d e estanho. Usado principalmente na produção de espumas flexíveis de poliuretano, conhecido por sua versatilidade e capacidade de trabalhar com diferentes sistemas de espumas e agentes de expansão.		●
ORTEGOL® CXT **(MPDIOL)**	É um extensor de cadeia que pode ser usado para evitar defeitos típicos como bolhas, trincas e rachaduras. Atua como um agente que controla a formação da espuma ou filme, no caso de revestimentos e adesivos, evitando a ocorrência de defeitos visíveis que podem comprometer a qualidade do produto final.	●	●
TEGOSTAB® B 8228	É um surfactante à base de polisiloxanos de média atividade, utilizado no processo de fabricação de espumas de poliuretano flexíveis convencionais e retardantes às chamas. Também utilizado como surfactante na produção de adesivos de PU.	●	●
TEGOSTAB® B 8870	É um surfactante à base de silicone utilizado na produção de espumas de poliuretano rígidas, especialmente aquelas usadas em embalagens e espumas de um componente. Ele atua como estabilizador, ajudando a controlar a estrutura da espuma e o tamanho das células durante o processo de expansão.	●	●

Produtos por categoria



PRODUTOS POR CATEGORIA

Adesivos e Selantes

- 2-Etilhexanol
- Acetato de Butila
- Acetato de Butildiglicol
- Acetato de Butilglicol
- Acetato de Etila
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de N-Propila
- Aditivo de Superfície QA FL- 6206
- Aditivo de Superfície QA FL-6630
- Aditivo QA FR-3107
- Álcool Benzílico
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-6056
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Álcool Polivinílico
- Butildiglicol
- Butilhidroxitolueno (BHT)
- Ciclohexanona
- Ciclohexano Y
- Cloreto de Metileno
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dietilenotriamina (DETA)
- Dietilftalato (DEP)
- Diluente Reativo AGE
- Dioctilftalato (DOP)
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo (cloro)
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dispersantes
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Éteres de Celulose (HPMC e HEC)
- EVA 218 PE
- Glicerina Bidestilada
- Glicina
- Goma Xantana 80 mesh
- HPMC 4PR
- IPDI - Diisocianato de Isoforona
- Isoforona Diamina IPDA
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- MDI Polimérico
- Monoetilenoglicol (MEG)
- N-Butanol
- N-Propanol
- Negro de Fumo
- Nonilfenol 9,5 EO
- Óleo de Ricino
- Óleo Mineral
- Óleo Parafínico e Naftênico
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Poliisobutenos - PIB
- Polímero RDP VAE (50D - 55D - 65D - 70D - 80D)
- QA FR-6355 (Aditivo Anticorrosivo)
- Resina Epóxi (líquida)
- Resinas Hidrocarbônicas
- Stirene-Butadiene-Stirene (SBS)
- Triacetina
- Trietanolamina 85 e 99
- Ureia
- Zeolitas (Peneira Molecular)

PRODUTOS POR CATEGORIA

Tinta Automotiva OEM e Repintura

- 2-Etilhexanol
- Acetato de Butila
- Acetato de Butildiglicol
- Acetato de Butilglicol
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de Etila
- Acetato de N-Propila
- Ácido Acético Glacial
- Aditivo QA AT-2893
- Aditivo de Superfície QA FL- 6206
- Aditivo de Superfície QA FL-6630
- Álcool Isopropílico (IPA)
- Anasolv PM (Metoxipropanol PM)
- Anasolv PMA (Metoxipropanol PMA)
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-5301
- Antiespumante QA DF-6056
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Butildiglicol
- Butilglicol
- Ciclohexanona
- Cloreto de Metileno
- DABCO® (Aditivos PU)
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo (cloro)
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dipenteno de Pinho
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dispersantes
- Etilglicol
- Fluidos de Silicone 50, 350 e 1000
- Glicerina Bidestilada
- HPMC 4PR
- IPDI - Diisocianato de Isoforona
- Isoforona Diamina IPDA
- Lecitina de Soja
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- Monoetanolamina
- Monoetilenoglicol (MEG)
- MPDIOL
- N-Butanol
- Negro de Fumo
- N-Propanol
- Octoato de Estanho
- Óleo de Ricino
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Promotor de Adesão QA AP-6057
- Propilenoglicol (PGI)
- Resina Epóxi (líquida)
- Resina Epóxi (sólida)
- Resina Epóxi YD011X75 (diluída)
- TDI 80/20

PRODUTOS POR CATEGORIA

Tinta Imobiliária

- Aditivo QA AT-2893
- Aditivo QA FR-3107
- Aditivo QA FR-3110
- Aditivo QA RC-6403
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-5301
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Butildiglicol
- Butilglicol
- Carbonato de Cálcio
- Carboximetil Celulose (CMC)
- Cloreto de Metileno
- CMC 100K
- Coalescente
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dietilftalato (DEP)
- Dioctilftalato (DOP)
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo (cloro)
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dispersante QA D-6731
- Dispersantes
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Éteres de Celulose (HPMC e HEC)
- Etilglicol
- Fotoiniciador QA Petia
- Hexametafosfato de Sódio
- Monoetanolamina
- Monoetilenoglicol (MEG)
- N-Butanol
- Negro de Fumo
- Nitrito de Sódio
- Nonilfenol 9,5 EO
- Oléo de Linhaça Alc. Refinado
- Óleo de Mamona Desidratado (DCO)
- Óxido de Zinco
- Persulfato de Amônio
- Persulfato de Potássio
- Polímero RDP VAE (50D - 55D - 65D - 70D - 80D)
- Promotor de Adesão QA AP-6002
- Promotor de Adesão QA AP-6057
- Propilenoglicol (PGI)
- QA TONE EDW
- QA FR-6355 (Aditivo Anticorrosivo)
- Resina Epóxi (líquida)
- Umectante QA W-6031

PRODUTOS POR CATEGORIA

Tinta Industrial

- 2-Etilhexanol
- Acetato de Butila
- Acetato de Butildiglicol
- Acetato de Butilglicol
- Acetato de Etila
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de N-Propila
- Ácido Acético Glacial
- Ácido Fosfórico 85%
- Aditivo de Superfície QA FL- 6206
- Aditivo de Superfície QA FL-6630
- Aditivo QA AT-2893
- Aditivo QA FR-3107
- Aditivo QA FR-3110
- Aditivo QA RC-6403
- Álcool Isopropílico (IPA)
- Anasolv PM (Metoxipropanol PM)
- Anasolv PMA (Metoxipropanol PMA)
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-5301
- Antiespumante QA DF-6056
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Butildiglicol
- Butilglicol
- Carboximetil Celulose (CMC)
- Ciclohexanona
- Cloreto de Metileno
- DABCO® (Aditivos PU)
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dietilftalato (DEP)
- Dioctilftalato (DOP)
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo (cloro)
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dipenteno de Pinho
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dispersante QA D-6731
- Dispersantes
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Etilglicol
- Fluidos de Silicone 50, 350 e 1000
- Glicerina Bidestilada
- Goma Xantana 80 mesh
- HPMC 4PR
- IPDI - Diisocianato de Isoforona
- Isoforona Diamina IPDA
- Lecitina de Soja
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- MDI Polimérico
- Monoetanolamina
- Monoetilenoglicol (MEG)
- MPDIOL
- N-Butanol
- Negro de Fumo
- N-Propanol
- Octoato de Estanho
- Oléo de Linhaça Alc. Refinado
- Óleo de Mamona
- Óleo de Mamona Desidratado (DCO)
- Óleo de Ricino
- PEG 300
- PEG 400
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Poliol 56
- Promotor de Adesão QA AP-6002
- Promotor de Adesão QA AP-6057
- Propilenoglicol (PGl)
- QA FR-6355 (Aditivo Anticorrosivo) ‘
- QA TONE EDW
- Resina Epóxi
- Resina Epóxi YD011X75 (diluída)
- TDI 80/20
- Umectante QA W-6031
- Zeolitas (Peneira Molecular)

PRODUTOS POR CATEGORIA

Tintas e Vernizes UV

- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-6056
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo (cloro)
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dispersantes
- Epóxi Acrilada QA EA 20% TMPTA
- Epóxi Acrilada QA EA 20% TPGDA
- Epóxi Acrilada QA EA 100%
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Fotoiniciador QA 1173
- Fotoiniciador QA 184
- Fotoiniciador QA 907
- Fotoiniciador QA BAPO
- Fotoiniciador QA BP Flakes
- Monômero QA Petia
- Fotoiniciador QA TPO
- Monômero QA DPGDA
- Monômero QA HDDA
- Monômero QA TMP3EOTA
- Monômero QA TMPTA
- Monômero QA TPGDA
- Negro de Fumo

Tinta de Impressão

- Acetato de Butila
- Acetato de Butildiglicol
- Acetato de Butilglicol
- Acetato de Etila
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de N-Propila
- Aditivo QA AT-2893
- Aditivo QA FR-3110
- Aditivo QA RC-6403
- Aditivo de Superfície QA FL- 6206
- Aditivo de Superfície QA FL-6630
- Álcool Isopropílico (IPA)
- Anasolv PM (Metoxipropanol PM)
- Anasolv PMA (Metoxipropanol PMA)
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-6056
- Antiespumante QA DF-5301
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Butildiglicol
- Butilglicol
- Ciclohexanona
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dietilenotriamina (DETA)
- Dispersante QA D-6731
- Dispersantes
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Etilglicol
- Fluidos de Silicone 50, 350 e 1000
- Glicerina Bidestilada
- Metiletilcetona
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- Monoetanolamina
- Monoetilenoglicol (MEG)
- Negro de Fumo
- N-Propanol
- Oléo de Linhaça Alc. Refinado
- Óleo de Mamona Desidratado (DCO)
- Óleo Parafínico e Naftênico
- PEG 300
- PEG 400
- Promotor de Adesão QA AP-6002
- Promotor de Adesão QA AP-6057
- Propilenoglicol (PGl)
- QA FR-6355 (Aditivo Anticorrosivo)
- Trietanolamina 85 e 99
- Umectante QA W-6031

PRODUTOS POR CATEGORIA

Resinas

- 2-Etilhexanol
- Acetato de Butila
- Acetato de Butildiglicol
- Acetato de Butilglicol
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de N-Propila
- Ácido Acrílico Glacial
- Ácido Benzóico
- Ácido Fosfórico 85%
- Ácido Fumárico
- Ácido Graxo Destilado Desidratado de Babaçu
- Ácido Graxo Destilado Desidratado de Coco
- Ácido Graxo Destilado Desidratado de Mamona
- Ácido Oleico (animal e vegetal)
- Álcool Polivinílico
- Anidrido Maleico
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Butildiglicol
- Carboximetil Celulose (CMC)
- Ciclohexanona
- Coalescente
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dietilenotriamina (DETA)
- Dispersantes
- Glicerina Bidestilada
- Glicina
- Hexametafosfato de Sódio
- Hidróxido de Sódio
- Lecitina de Soja
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- Monoetilenoglicol (MEG)
- Neopentilglicol
- Nonilfenol 9,5 EO
- Oléo de Linhaça Alc. Refinado
- Óleo de Mamona
- Óleo de Mamona Desidratado (DCO)
- Pentaeritritol 95 e 98
- Peróxidos Orgânicos (Nouryon)
- Persulfato de Amônio
- Persulfato de Potássio
- Propilenoglicol (PGl)
- Trimetilolpropano (TMP)
- Ureia

Linha Madeira

- Acetato de Butila
- Acetato de Butildiglicol
- Acetato de Butilglicol
- Acetato de Etila
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de N-Propila
- Ácido Bórico
- Ácido Graxo Destilado Desidratado de Coco
- Aditivo QA AT-2893
- Aditivo QA FR-3110
- Aditivo QA RC-6403
- Aditivo de Superfície QA FL- 6206
- Aditivo de Superfície QA FL-6630 Álcool Polivinílico
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-5301
- Antiespumante QA DF-6056
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Butildiglicol
- Coalescente
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dispersante QA D-6731
- Dispersantes
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Glicerina Bidestilada
- Lecitina de Soja
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- Monoetanolamina
- Monoetilenoglicol (MEG)
- MPDIOL
- N-Butanol
- Negro de Fumo
- N-Propanol
- Oléo de Linhaça Alc. Refinado
- Promotor de Adesão QA AP-6002
- Promotor de Adesão QA AP-6057
- Resina Epóxi (líquida)
- Resina Epóxi (sólida)
- Resina Epóxi YD011X75 (diluída)
- Umectante QA W-6031

PRODUTOS POR CATEGORIA

Pisos e Impermeabilização

- Aditivo QA AT-2893
- Aditivo QA FR-3110
- Aditivo QA RC-6403
- Álcool Benzílico
- Álcool Polivinílico
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Antiespumante QA DF-5301
- Antiespumante QA DF-6056
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- CMC 100K
- DABCO® (Aditivos PU)
- Diluente Reativo AGE
- Dioctilftalato (DOP)
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dietilenotriamina (DETA)
- Dietilftalato (DEP)
- Dispersante QA D-6731
- Dispersantes
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Éteres de Celulose (HPMC e HEC)
- Fluidos de Silicone 50, 350 e 1000
- Hexametafosfato de Sódio
- HPMC 4PR
- IPDI - Diisocianato de Isoforona
- Isoforona Diamina IPDA
- MDI Polimérico
- Nonilfenol 9,5 EO
- Óleo de Mamona
- Óleo de Mamona Desidratado (DCO)
- Óxido de Zinco
- Poliamida 115
- Poliamida 125
- Poliamida 140
- Polímero RDP VAE (50D - 55D - 65D - 70D - 80D)
- Promotor de Adesão QA AP-6002
- Promotor de Adesão QA AP-6057
- Resina Epóxi (líquida)
- Resina Epóxi (sólida)
- Resina Epóxi YD011X75 (diluída)
- Resinas Hidrocarbônicas
- Umectante QA W-6031
- Zeolitas (Peneira Molecular)

Giz de Cera / Artesanato

- Ácido Esteárico
- Aditivo QA FR-3107
- Álcool Benzílico
- Álcool Polivinílico
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Butildiglicol
- Butilglicol
- Coalescente
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo (cloro)
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dispersante QA D-6731
- Dispersantes
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Glicerina Bidestilada
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- Metilparabeno
- Monoetanolamina
- Monoetilenoglicol (MEG)
- Negro de Fumo
- Nitrito de Sódio
- Nonilfenol (surfactante ou tensoativo)
- Oléo de Linhaça Alc. Refinado
- Óleo de Mamona
- Óleo de Mamona Desidratado (DCO)
- Óxido de Zinco
- Persulfato de Amônio
- Promotor de Adesão QA AP-6002
- Propilenoglicol (PGl)
- QA FR-6355 (Aditivo Anticorrosivo)
- Umectante QA W-6031

PRODUTOS POR CATEGORIA

Solventes / Thinner

- 2-Etilhexanol
- Acetato de Butila
- Acetato de Butildiglicol
- Acetato de Butilglicol
- Acetato de Etila
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de N-Propila
- Álcool Benzílico
- Álcool Isopropílico
- Anasolv PM
- Anasolv PMA
- Butildiglicol
- Butilglicol
- Ciclohexanona
- Ciclohexano
- Cloreto de Metileno
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Etilglicol
- Metiletilcetona
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- Monoetilenoglicol (MEG)
- N-Butanol
- N-Propanol
- Propilenoglicol (PGI)




Portfólio geral



PRODUTOS

- 2-Etilhexanol
- Acetato de Etila
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de N-Propila
- Ácido Acético Glacial
- Ácido Benzóico
- Ácido Bórico
- Ácido Caprílico
- Ácido Esteárico
- Ácido Fosfórico 85%
- Ácido Fumárico
- Ácido Graxo Destilado Desidratado de Babaçu
- Ácido Graxo Destilado Desidratado de Coco
- Ácido Graxo Destilado Desidratado de Mamona
- Ácido Láurico
- Ácido Oleico (animal e vegetal)
- Ácido Sulfônico 90%
- Álcool Benzílico
- Álcool Cetoestearílico G 16/18
- Álcool Isopropílico (IPA)
- Álcool Polivinílico
- Anasolv PM (Metoxipropanol PM)
- Anasolv PMA (Metoxipropanol PMA)
- Anidrido Maleico
- Antiespumante (Óleo/Silicone)
- Argila Organofílica (Linha: QAtone)
- Benzoato de Sódio
- Butildiglicol
- Butilglicol
- Butilhidroxitolueno (BHT)
- Carbonato de Cálcio
- Carboximetil Celulose (CMC)
- Ciclohexano Y
- Cloreto de Metileno
- Coalescente
- DABCO® (Aditivos PU)
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dietilftalato (DEP)
- Diluente Reativo AGE
- Dioctilftalato (DOP)
- Dióxido de Titânio Rutilo (cloro)
- Dióxido de Titânio Rutilo (sulfato)
- Dipenteno de Pinho
- Dipropilenoglicol (DPG)
- Dispersantes
- Epóxi Acrilada QA EA 20% TMPTA
- Epóxi Acrilada QA EA 20% TPGDA
- Epóxi Acrilada QA EA 100%
- Espessantes (Acrílicos/Uretânicos)
- Éteres de Celulose (HPMC e HEC)
- Etilglicol
- Fluidos de Silicone 50, 350 e 1000
- Fotoiniciador QA 1173
- Fotoiniciador QA 184
- Fotoiniciador QA BAPO

PRODUTOS
Fotoiniciador QA BP Flakes
Fotoiniciador QA Petia
Fotoiniciador QA TPO
Glicerina Bidestilada
Glicina
Goma Xantana 80 mesh
Hexametafosfato de Sódio
Hidróxido de Sódio
Lanolina Anidra
Lauril Éter Sulfato de Sódio
Lecitina de Soja
MDI Polimérico
Metiletilcetona
Metilparabeno
Monoetanolamina
Monoetilenoglicol (MEG)
Monômero QA DPGDA
Monômero QA HDDA
Monômero QA TMP3EOTA
Monômero QA TMPTA
Monômero QA TPGDA
MPDIOL
N-Butanol
Negro de Fumo
Neopentilglicol
Nitrito de Sódio
Nonilfenol (surfactante ou tensoativo)
Nonilfenol 9,5 EO
N-Propanol
Octoato de Estanho
Oléo de Linhaça Alc. Refinado
Óleo de Mamona
Óleo de Mamona Desidratado (DCO)
Óleo Mineral
Óleo Parafínico e Naftênico
Óxido de Zinco
Paraformoldeído
Pentaeritritol 95 e 98
Peróxidos Orgânicos (Nouryon)
Persulfato de Amônio
Persulfato de Potássio
Poliisobutenos (PIB)
Polímero redispersível VAE
Poliol 56
Propilenoglicol (PGI)
QA FR-6355 (Aditivo Anticorrosivo)
Resina Epóxi (líquida)
Resina Epóxi (sólida)
Resina Epóxi YD011X75 (diluída)
Resinas Hidrocarbônicas
Stirene-Butadiene-Stirene (SBS)
TDI 80/20
Tetrapirofosfato de Sódio
Triacetina
Trietanolamina 85 e 99
Trimetilolpropano (TMP)
Ureia Técnica

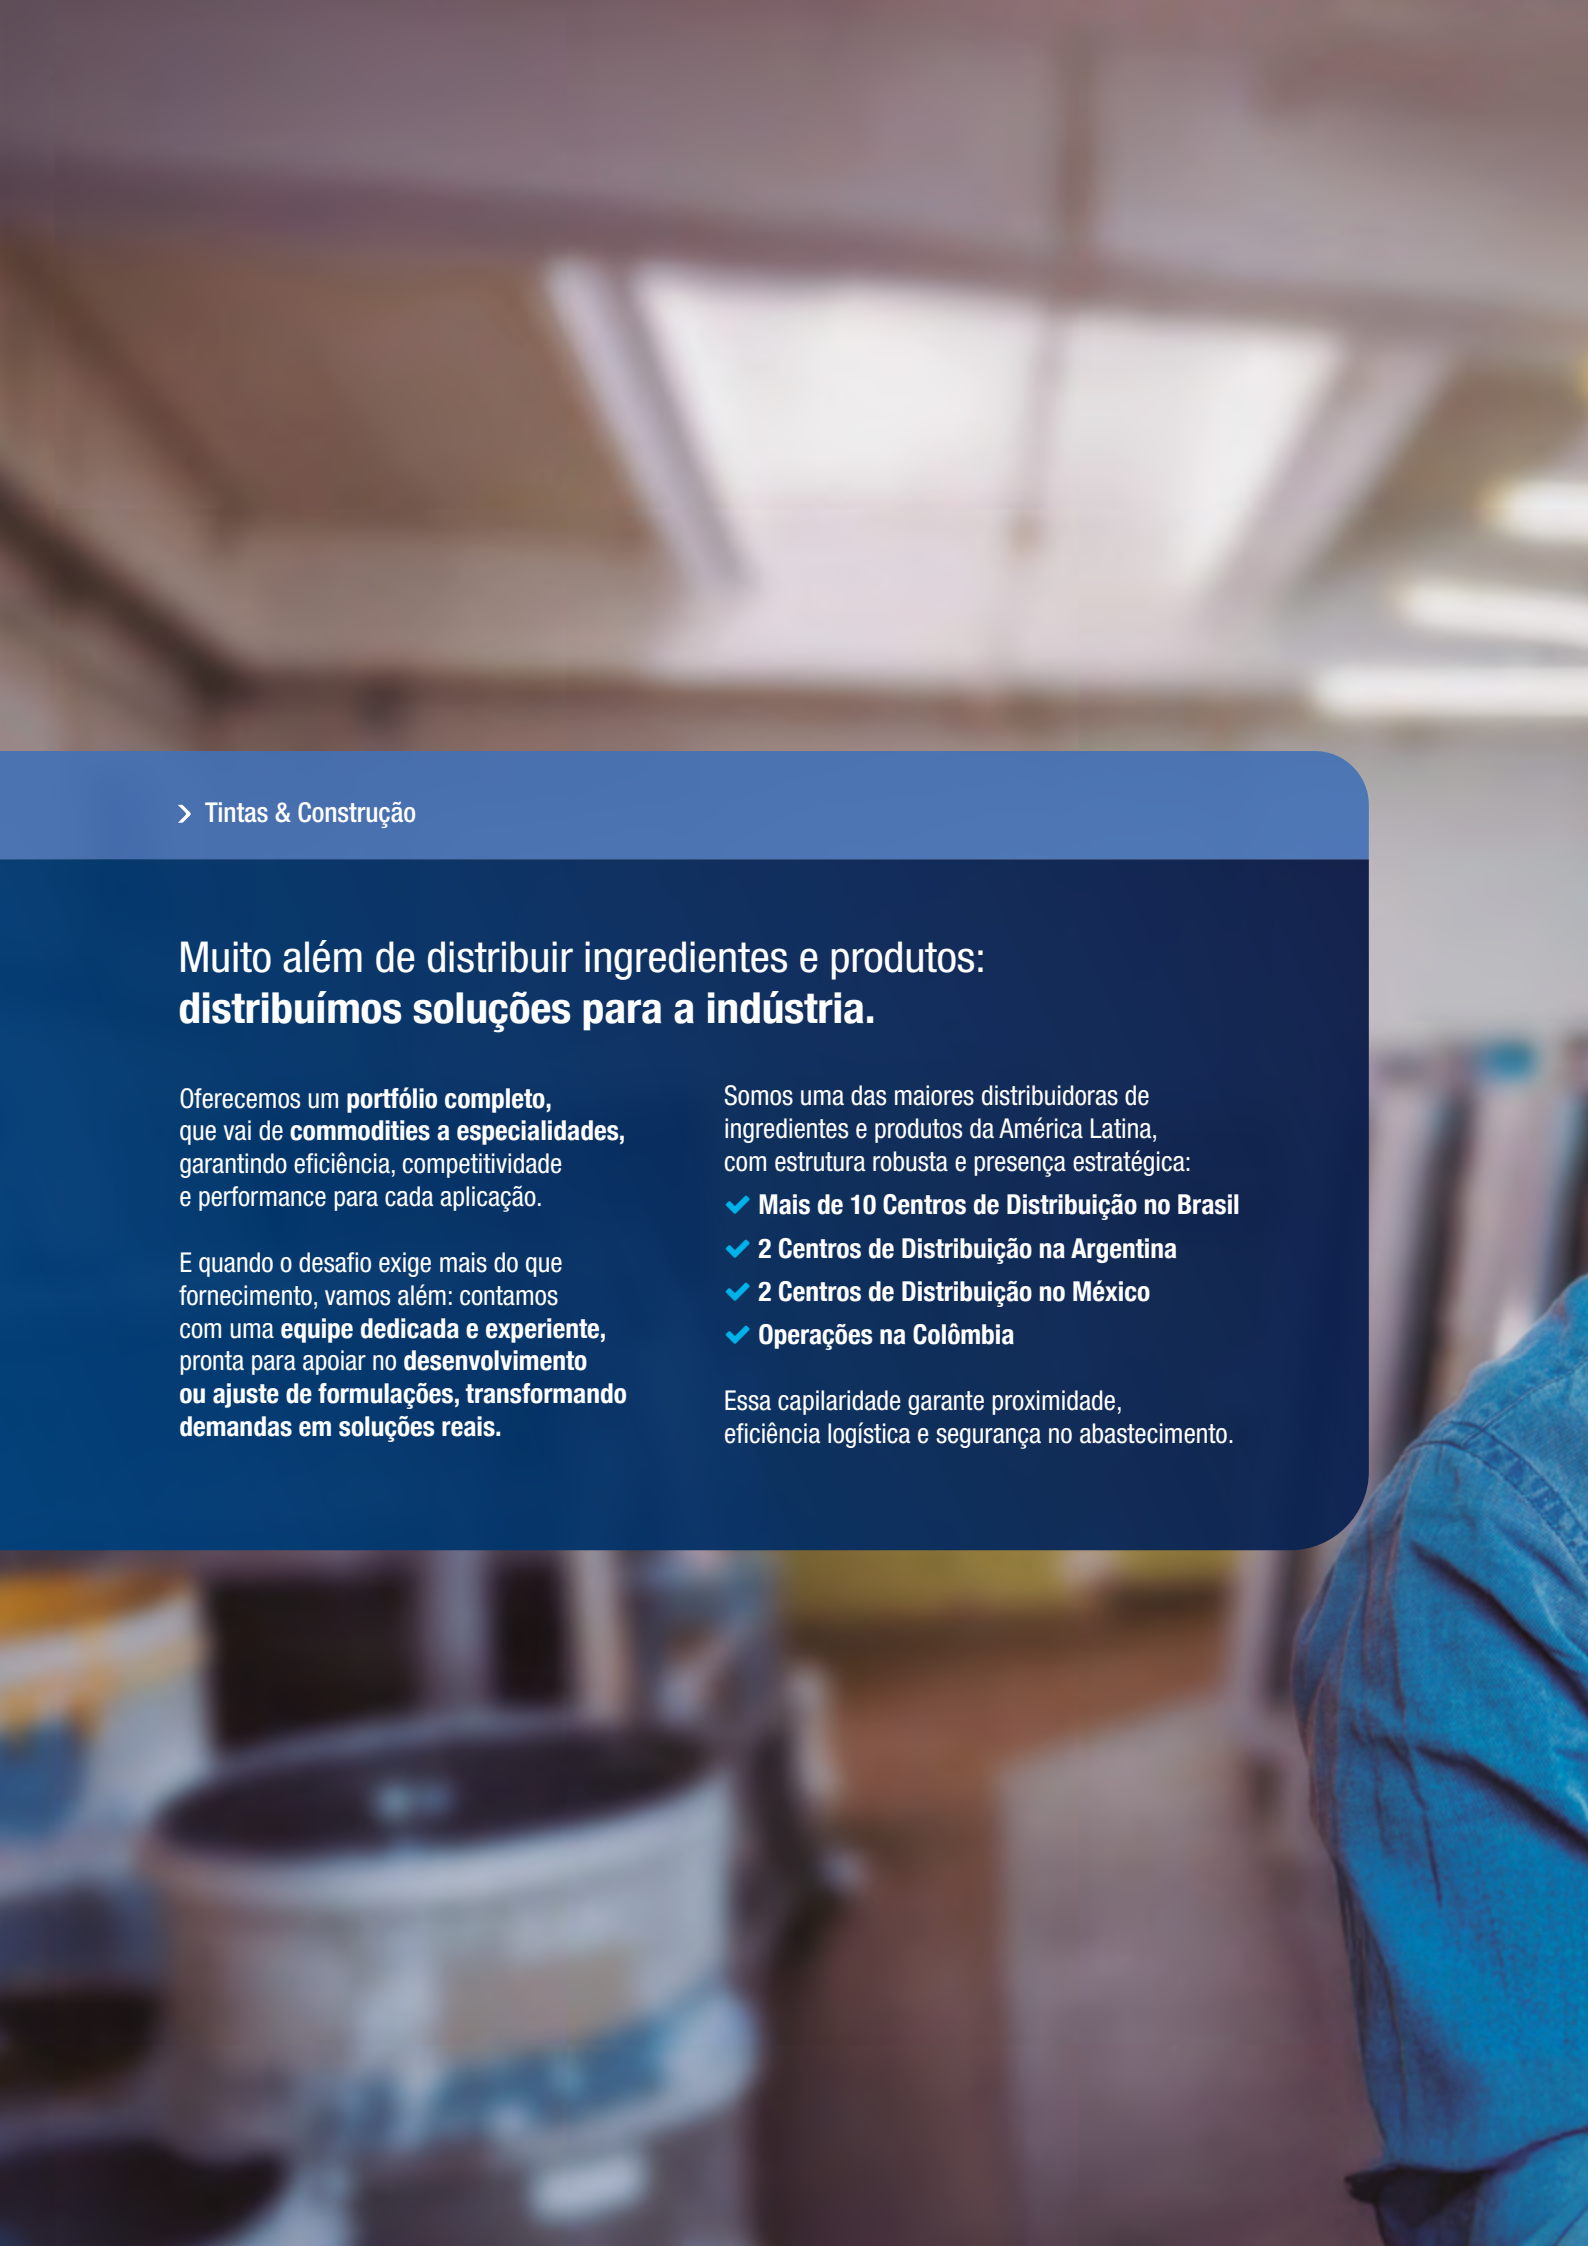

> Tintas & Construção

Muito além de distribuir ingredientes e produtos: **distribuímos soluções para a indústria.**

Oferecemos um **portfólio completo,** que vai de **commodities a especialidades,** garantindo eficiência, competitividade e performance para cada aplicação.

E quando o desafio exige mais do que fornecimento, vamos além: contamos com uma **equipe dedicada e experiente,** pronta para apoiar no **desenvolvimento ou ajuste de formulações, transformando demandas em soluções reais.**

Somos uma das maiores distribuidoras de ingredientes e produtos da América Latina, com estrutura robusta e presença estratégica:

- ✔ **Mais de 10 Centros de Distribuição no Brasil**
- ✔ **2 Centros de Distribuição na Argentina**
- ✔ **2 Centros de Distribuição no México**
- ✔ **Operações na Colômbia**

Essa capilaridade garante proximidade, eficiência logística e segurança no abastecimento.



QUÍMICA
Anastacio

Temos a solução ideal.
Sua próxima inovação começa aqui.

www.anastacio.com | 11 2133-6600 | contato@anastacio.com

Canal exclusivo para cotações: +55 11 96623-0075